

Relatório técnico

De Calibração

e

Seg. Elétrica

Escopo de Calibração e Segurança Elétrica do Eletrocardiógrafo

1. Procedimentos de Calibração

A calibração verifica a precisão dos sinais registrados pelo eletrocardiógrafo e deve ser realizada periodicamente.

2. Parâmetros Verificados

- **Amplitude do sinal:** Verificação se 1 mV corresponde ao valor correto no traçado.
- **Frequência de resposta:** Teste da resposta do equipamento dentro da faixa de operação.
- **Velocidade do traçado:** Conferência das velocidades configuráveis, como 25 mm/s e 50 mm/s.
- **Verificação de ruído e interferência:** Teste para identificar ruídos que possam afetar a leitura.
- **Teste de integridade dos cabos e eletrodos:** Avaliação da continuidade e resistência elétrica dos acessórios.

3. Procedimentos de Segurança Elétrica

A segurança elétrica previne choques elétricos e interferências que possam comprometer a segurança do paciente e do operador.

4. Ensaios de Segurança Elétrica

- **Corrente de fuga para terra:** Medição para garantir que o equipamento não libera corrente perigosa.
- **Corrente de fuga para o paciente:** Verificação da segurança das derivações conectadas ao paciente.
- **Resistência de isolamento:** Teste da isolação entre os circuitos de entrada e o chassi.
- **Continuidade do aterramento:** Garantia de conexão segura ao aterramento.

5. Ferramentas e Equipamentos de Teste

- Simulador de ECG Digital
- Analisador de segurança elétrica

6. Periodicidade da Calibração e Testes de Segurança

- **Calibração:** Anualmente ou conforme necessidade.
- **Segurança elétrica:** A cada 12 meses ou após manutenção corretiva.

7. Registro e Certificação

Todos os testes devem ser documentados, e um certificado de calibração e laudo de segurança elétrica devem ser emitidos.

RC-ECG-RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DE ELETROCARDÍOGRAFO
Nº 2510061292

Data :	06/10/2025	Hora:	9:44	Sugestão próxima calibração:	06/10/2026
Contratada:	Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ:	47.577.523/0001-69
Endereço:	Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecilia - S.Paulo / SP			Insc.Est.:	110.554.143.117
Temperatura ambiente:	24	°C	Humidade relativa do ar:	51	%
Contratante:	RMR Saúde Ocupacional			Contato :	
Endereço:	Rua Cuibá 11- Jardim Granipavi			CEP:	11950000
CPF/CNPJ:	03.986.292/0001-71			Cidade/UF:	Cajati-SP
				E-mail :	

EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)

Equipamento:	Eletrocardiógrafo		Marca:	Fundação A. Jatene	Modelo:	EletroSystem
Nº Série:	ELS 443	Patrimônio:		Classe:	I	Tipo: CF

PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :

Simulador de Eletrocardiograma						
Marca:	R&D Mediq	Modelo:	Hand Sim - HS-14	Nº Serie:	9823049	
Certificado de calibração Nº:	400.17708/25	Data:	21/07/2025	Validade:	21/07/2026	
Certificadora:	Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					
Termo Higrômetro						
Marca:	Minipa	Modelo:	MT-242	Nº Serie:	Não consta	
Certificado de calibração nº:	400.17674/25	Data:	14/07/2025	Validade:	14/07/2026	
Certificadora:	Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.					

Amplitude (Medidas na derivação DIII do Equipamento sob ensaio) :	Esperado mm	Tolerância +ou- mm	Obtido mm	Situação
Função "D" do Simulador de ECG - Onda quadrada 1 mV 2 Hz :	10	1	10	Aprovado
Função "2" do Simulador de ECG - Sinal de ECG derivação DIII :	10	1	10	Aprovado

Frequência (Batimentos por minuto. bpm)	Esperado bpm	Tolerância %	Obtido bpm	Situação
Função "0" do simulador de ECG - Sinal de ECG 30 BPM :	30	5	30	Aprovado
Função "2" do simulador de ECG - Sinal de ECG 80 BPM :	80	5	80	Aprovado
Função "4" do simulador de ECG - Sinal de ECG 240 BPM :	240	5	240	Aprovado

Velocidade de registro :	Esperado mm	Tolerância %	Obtido mm	Situação
25 mm/seg. - Função "2" do Simulador (80BPM) ECG - 8 QRSs :	150 mm	5	150	Aprovado
50 mm/seg. - Função "0" do Simulador (30 BPM) ECG - 4 QRSs :	150 mm	5	150	Aprovado

O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.

Thiago Ferreira
da Costa
CPF-001.136.81
2-83

Assinado de forma
digital por Thiago
Ferreira da Costa
CPF-001.136.812-83
Dados: 2025.10.06
09:03:35 -03'00'

Técnico executor

Thiago Ferreira-CPF: 001136812-83

THIAGO
CICERO ALVES
JOSE:3343738
9807

Assinado de forma
digital por THIAGO
CICERO ALVES
JOSE:33437389807
Dados: 2025.10.06
09:03:45 -03'00'

Técnico responsável

Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176

Relatório de Teste

Modelo: EletroSystem

Nro.de Série: ELS 443

Data 06/10/2025 Hora 09:44


PADRÃO UTILIZADO PARA AFERIÇÃO

Calibrador de ECG marca R&D Mediq modelo HS-14 N° de série: 9823049

Certificado de calibração n°: 400.17792/24 / CERTIFICADOR: CNciso. Com.de Instrum. De Precisão Ltda.

Aplicada amplitude na derivação DIII do equipamento sob ensaio

Onda quadrada 1 mV 2 Hz

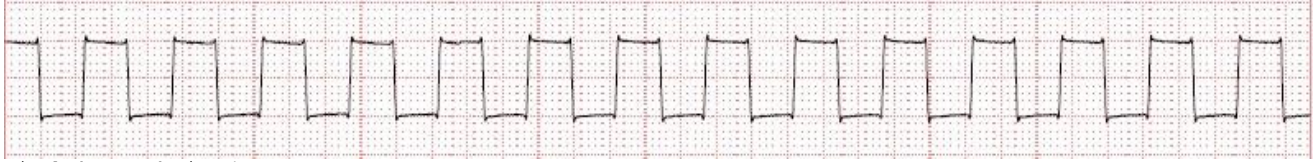

Sinal de ECG derivação DIII




Aplicada frequência (Batimentos por minuto. bpm) sob ensaio

Sinal de ECG 30 BPM



Sinal de ECG 80 BPM

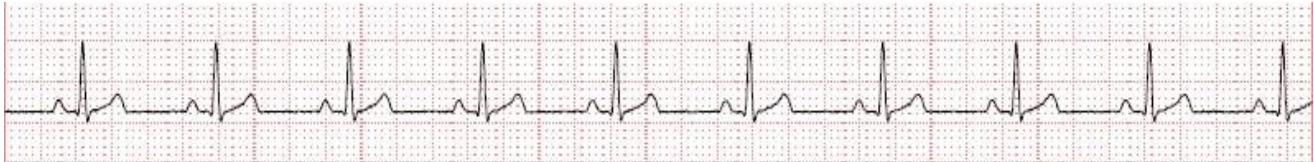


Sinal de ECG 240 BPM




Aplicado velocidade de registro sob ensaio

25 mm/seg. - 8 QRSs Sinal de ECG 80 BPM

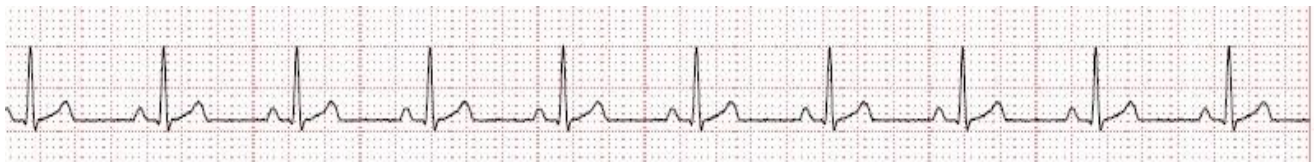

50 mm/seg. - 4 QRSs / Sinal de ECG 30 BPM

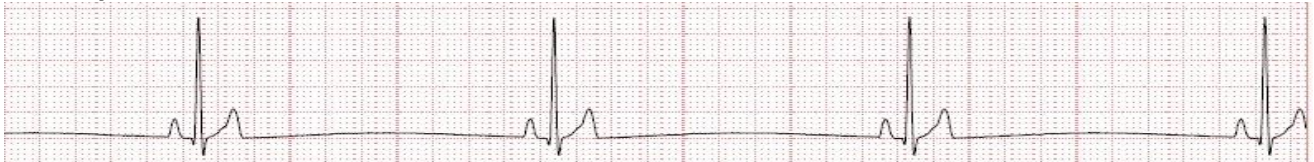

COMENTARIOS: REGISTROS APROVADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO FABRICANTE

CERTIFICADO DE SEGURANÇA ELÉTRICA				Nº 2510061292		
Data :	06/10/2025	Hora:	10:05	Sugestão próximo ensaio :	06/10/2026	
Contratada: Cardioequipo Eletromedicina Comercial Ltda.			CNPJ: 47.577.523/0001-69			
Endereço: Rua Dona Veridiana, 111 - Santa Cecília - S.Paulo / SP			Insc.Est.: 110.554.143.117			
Temperatura ambiente:		24 °C	Humidade relativa do ar:		51 %	
Contratante: RMR Saúde Ocupacional		Contato :		Telef.: (13) 384-1783		
Endereço: Rua Cuibá 11- Jardim Granipavi		CEP:	11950000	Cidade/UF:	Cajati-SP	
CPF/CNPJ: 03.986.292/0001-71		E-mail :				
EQUIPAMENTO SOB ENSAIO (ESE)						
Equipamento: Eletrocardiógrafo		Marca:	Fundação A. Jatene	Modelo:	EletroSystem	
Nº Série:	ELS 443	Patrimônio:		Classe:	I	
				Tipo:	CF	
Método Utilizado:						
Conforme solicitado, nosso laboratório realizou calibração no equipamento acima onde foram realizadas medições em três séries de três pontos (03 ciclos) pré determinados.						
PADRÕES UTILIZADOS PARA ENSAIO :						
Analisador de segurança elétrica						
Marca:	Fluke	Modelo:	601-Pro Series XL	Nº Serie:	9722028	
Certificado de calibração Nº:		400.17705/25	Data:	21/07/2025	Validade:	
Certificadora:		Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.				
Termo Higrômetro						
Marca:	Minipa	Modelo:	MT-242	Nº Serie:	Não consta	
Certificado de calibração nº:		400.17674/25	Data:	14/07/2025	Validade:	
Certificadora:		Universo Comércio de Máquinas e Calibração Ltda.				
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO VAC (Rêde)			CORRENTE DE FUGA P/GABINETE (µA)			
L1(Fase)-Earth(Terra) VAC : 119.2 V			Obtido			
L2(Neutro)-Earth(Terra) VAC : 0.1 V			Máximo admissível			
L1(Fase) - L2(Neutro) Volts VAC : 119.2 V			Polaridade normal			
Consumo de corrente (A) : 0.2 A			0			
Resistência ao terra de proteção (Corrente aplicada = 10A)			100			
Máximo admissível Ω	0,200	Aprovado	Neutro desligado			
Resistência encontrada Ω	0,196		0			
Isolação L1, L2-gabinete acima de XX Ω	(2)hms		500			
Isol. parte aplicada-gabinete acima deXX Ω	97.4		Terra Desligado			
			12			
			500			
			Aprovado			
			Polaridade reversa			
			0			
			100			
			Aprovado			
			Neutro desligado			
			0			
			500			
			Aprovado			
			Terra Desligado			
			11			
			500			
			Aprovado			
CORRENTE DE FUGA PARA O TERRA (µA)						
Polarid. Normal	2	Max. 500	Aprovado	Pol. Reversa	2	
Sem L2(Neutro)	2	Max. 1000	Aprovado	S/L2(Neutro)	2	
					Max. 1000	
					Aprovado	
CORRENTE DE FUGA PARA O PACIENTE (µA)			REDE SOBRE PARTES APLICADAS (µA)			
	Obtido	Máximo admissível		Pol. isolação normal	Obtido	
Polaridade Normal	1	10	Aprovado	Normal	13	
Neutro desligado	1	50	Aprovado	Reversa	14	
Terra desligado	1	50	Aprovado			
Polaridade reversa	1	10	Aprovado			
Neutro desligado	1	50	Aprovado	Normal	13	
Terra desligado	1	50	Aprovado	Reversa	14	
					50	
					Aprovado	
					50	
					Aprovado	
CORRENTE AUXILIAR AO PACIENTE (µA)						
	RA-Todos		RL-Todos		LA-Todos	
	Obtido	Máximo admissível	Obtido	Máximo admissível	Obtido	Máximo admissível
Pol.Normal:	0	10	0	10	0	10
Neutro desl.:	0	50	0	50	0	50
Terra desl.:	0	50	0	50	0	50
Pol.Reversa.:	0	10	0	10	0	10
Neutro desl.:	0	50	0	50	0	50
Terra desl.:	0	50	0	50	0	50
	APROVADO		APROVADO		APROVADO	
	APROVADO		APROVADO		APROVADO	
	APROVADO		APROVADO		APROVADO	
O equipamento foi considerado Aprovado em todas as medidas do ensaio.						
Thiago Ferreira da Costa CPF-001.136.812-83 3 Assinado de forma digital por Thiago Ferreira da Costa CPF-001.136.812-83 Dados: 2025.10.06 09:01:57 -03'00' Técnico executor Thiago Ferreira-CPF: 001136812-83				THIAGO CICERO ALVES JOSE:33437389807 Assinado de forma digital por THIAGO CICERO ALVES JOSE:33437389807 Dados: 2025.10.06 09:02:09 -03'00' Técnico responsável Thiago Cícero Alves José - CREA: 2619083176		